



Переключатель с подсветкой 3SA12

Арматура управления серии 3SA12 предназначены для оперативного управления пускателями и реле.

Все изделия состоят из двух узлов - быстросъемной головки и контактного модуля. Контактная группа черного цвета замыкающая (N/O), коричневого - размыкающая (N/C). Устанавливают изделия в стандартные отверстия диаметром 22 мм на жесткой металлической панели, защищенной от прямых солнечных лучей, попадания струй дождя и химических реагентов. Для предотвращения попадания жидкости внутрь механизма все изделия снабжены резиновыми уплотнительными кольцами. Подключение подводящих проводников производят через винтовые зажимы с тарельчатыми шайбами.

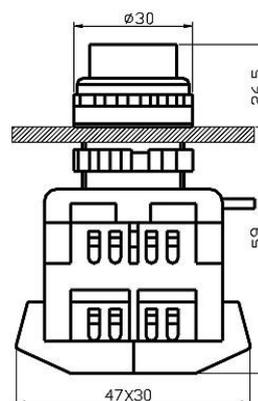


Электрическая схема коммутации

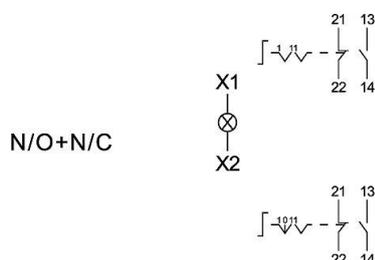

Технические характеристики

- ◆ Номинальное напряжение, В 380
- ◆ Сопротивление контакта, МОм <50
- ◆ Условия эксплуатации УХП4
- ◆ Диапазон рабочих температур, °С -5 - +40
- ◆ Степень защиты IP 40
- ◆ Электрическая износоустойчивость, циклов В_0 >100000
- ◆ Механическая износоустойчивость, циклов В_0 >600000
- ◆ Количество и род контактов 1«3» + 1«Р»

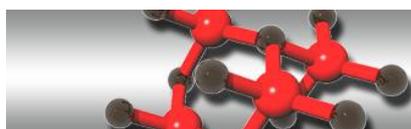

Сеть магазинов

КВАРЦ

Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: (495) 963-6120
факс: (495) 963-4994
e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31
телефон/факс: (495) 788-8899 многоканальный
e-mail: mgz@quartz1.ru