


Кабель силовой РС-03 [ПГВА]

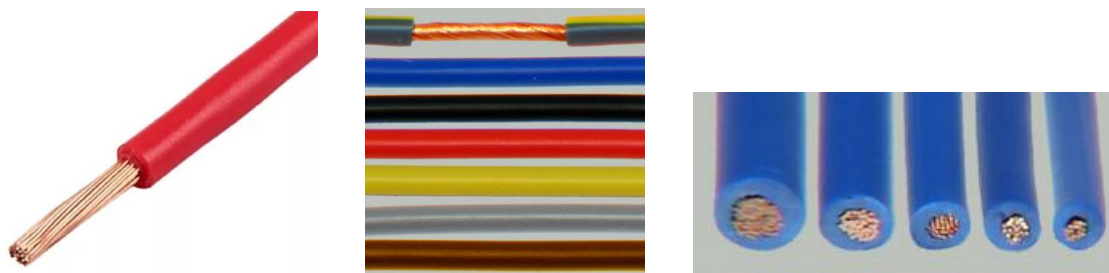

Описание

Силовой кабель с медной многопроволочной жилой круглой формы с изоляцией из ПВХ пластика.

Расшифровка марки кабеля ПГВА:

П - провод

Г - гибкий


В - изоляция из поливинилхлоридного пластика

А - автотракторный

Характеристики

- напряжение: до 48В
- рабочий диапазон температур: -50 ... +70°C
- материал изоляции: поливинилхлорид (PVC)
- материал проводника: медь
- сечение проводника: 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 мм²
- цвет изоляции: желтый / зеленый / коричневый / красный / серый / синий / черный / желто-зелен.
- электрическое сопротивление токопроводящей жилы на длине 1км, для жилы сечением:
 - 0,5 мм² не более 37,1 Ом
 - 0,75 мм² не более 24,7 Ом
 - 1,0 мм² не более 18,5 Ом
 - 1,5 мм² не более 12,7 Ом
 - 2,0 мм² не более 9,4 Ом
- электрическое сопротивление изоляции на длине 1км: не менее 3,0 МОм
- минимальный радиус изгиба: не менее 10-кратного значения минимального размера кабеля

Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.

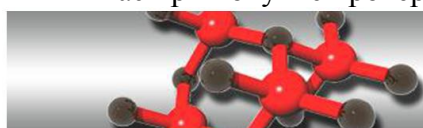

Сеть магазинов

КВАРЦ

Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: +7(495)963-6120
факс: +7(495)963-4994
e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31
телефон: +7(495)788-8899 *многоканальный*
e-mail: mgz@quartz1.ru
<http://www.quartz1.com>