

Паяльная станция Goot PX-501




Описание

Простота и надежность - вот отличительные особенности PX-501. В этой популярной паяльной станции принцип регулирования основан на определении температуры, как функции переменного электрического сопротивления керамического нагревателя. Проще говоря датчиком t° является керамический нагревательный элемент, меняющий свое сопротивление, в зависимости от температуры. Чрезвычайно малые размеры и вес позволяют освободить место на рабочем столе, закрепив станцию на стене, или подвесить за сетевой шнур. Подходит для бессвинцовой пайки! Быстрый старт (нагрев до 250°C за 12сек – запатентовано). Отсутствие гальванической развязки компенсируется высоким сопротивлением изоляции ($>100\text{M}\Omega$ при 500В). Высокая мощность керамического нагревателя (80 Вт) позволяет легко прогревать массивные детали. Плавная регулировка температуры в пределах $250^{\circ}\text{-}450^{\circ}\text{C}$. Особо долговечные жала серии goot RX-60RT с многослойным покрытием (12 видов) просто превосходны, к тому же взаимозаменяемые с НАККО 900 серии). Для особо экономных подходят широко распространенные китайские жала. Эргономичная обрезиненная ручка. Светодиодный индикатор включения нагрева.

Характеристики:

- Напряжение: 220-240В АС 50Гц
- Потребляемая мощность: 80-85 Вт
- Паяльник: 220В АС 80 Вт
- Температурный диапазон: $250\text{-}450^{\circ}\text{C}$
- Сопротивление изоляции: $> 100\text{M}\Omega$ (500В)
- Габариты (паяльник): 195 мм
- Габариты (блок станции): 85 x 100 x 57 мм
- Вес (паяльник): 41 г
- Вес (блок станции): 266 г (без сетевого шнура)

Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.

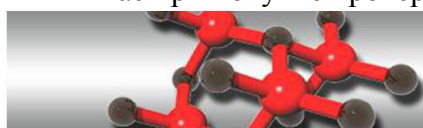

Сеть магазинов

КВАРЦ



Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: +7(495)963-6120
факс: +7(495)963-4994
e-mail: quartz1@quartz1.ru


111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31
телефон: +7(495)788-8899 *многоканальный*
e-mail: mgz@quartz1.ru
<http://www.quartz1.com>

Сменные жала (в комплект не входят, приобретаются отдельно)

■ Replacement Tips

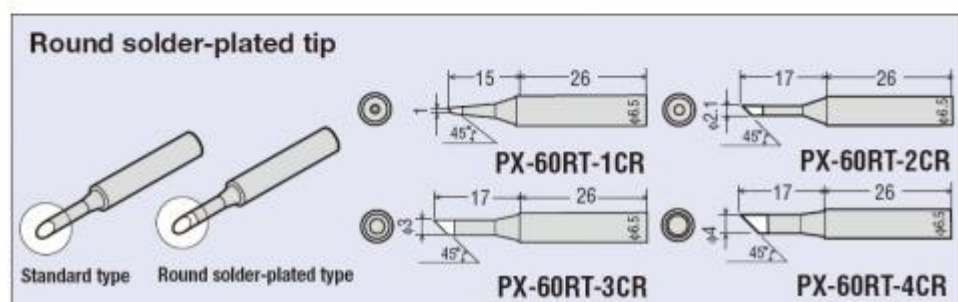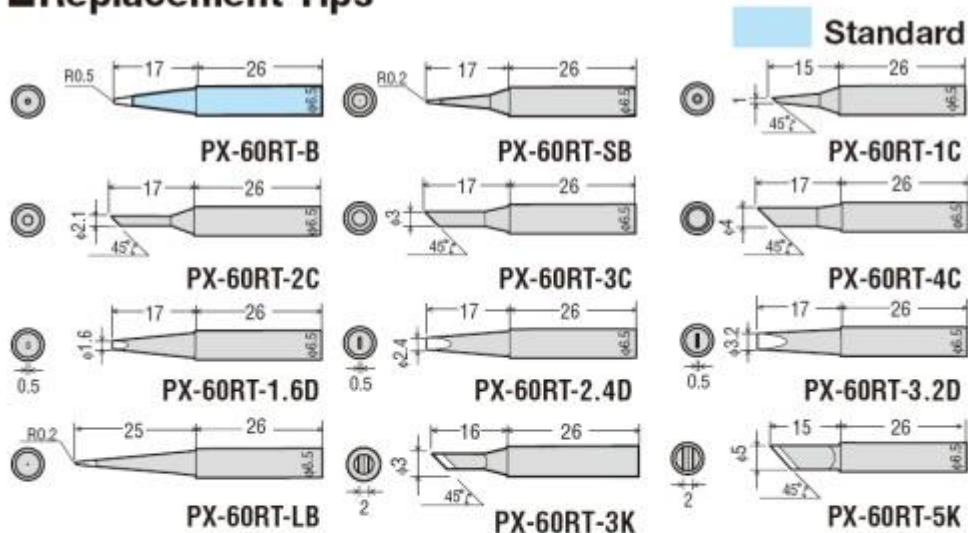

Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.

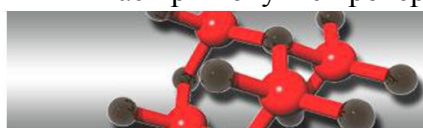

Сеть магазинов
КВАРЦ
Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: +7(495)963-6120
факс: +7(495)963-4994
e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31
телефон: +7(495)788-8899 *многоканальный*
e-mail: mgz@quartz1.ru
<http://www.quartz1.com>