



Тепловое реле РТЛ-1003

Описание:

Тепловое реле РТЛ предназначено для обеспечения защиты электродвигателей от токовых перегрузок большой продолжительности. Тепловые реле РТЛ обеспечивают защиту от асимметрии токов в фазах и от выпадения одной из фаз. Предусмотрен ручной возврат в рабочее состояние. Выпускаются реле тепловые РТЛ с диапазоном тока от 0,1 до 80А. Реле РТЛ могут устанавливаться как непосредственно на пускатели ПМЛ, так и отдельно от пускателей (в последнем случае они должны быть снабжены клеммниками КРЛ).

Сечение присоединяемых проводников, мм ² :	Гибкий кабель без наконечника	1,5 - 10
	Гибкий кабель с наконечником	1-4
	Жесткий кабель	1-6


Крутящий момент при затягивании, Н·м 2

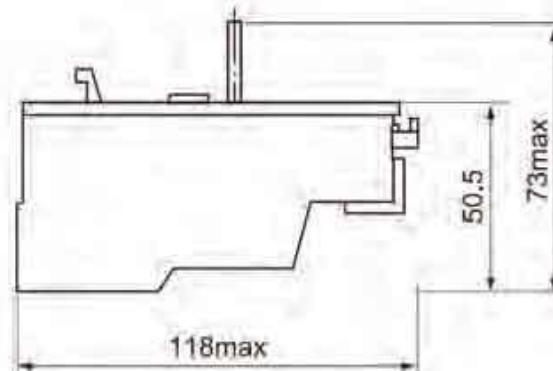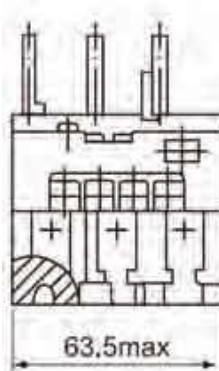

Технические характеристики

- Диапазон силы тока, А 0,25-0,4
- Ном. рабочее напряжение, Ue: 220,380,660В/50Гц
- Ном. напряжение изоляции, Ui: 690В
- Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ 6
- Доп. контакты: 1з+1р
- Степень защиты: IP20
- Защита от сверхтоков - предохранитель gG, А 5
- Габаритные размеры: 73x63,5x118мм
- Климатическое исполнение: УХЛ4

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.

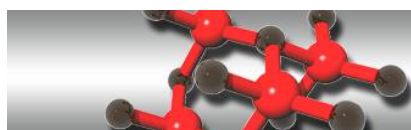

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: (495) 963-6120
факс: (495) 963-4994
e-mail: quartz1@quartz1.ru

Сеть магазинов
КВАРЦ

Радиодетали и электронные компоненты

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31
телефон/факс: (495) 788-8899 многоканальный
e-mail: mgz@quartz1.ru