

## Паяльник 6В 18Вт 260 ...330°C термопара ХК разъем РШ2Н-1-18




### Описание

Электропаяльник предназначен для пайки радиоэлементов оловянно-свинцовыми припоями в составе паяльной станции. Снабжен датчиком температуры. Жало сменное. Должен работать в комплекте с устройством для поддержания температуры.

### Характеристики

- Напряжение: 6В
- Род тока: переменный, постоянный
- Потребляемая мощность: 18Вт
- Рабочая температура: 260 ... 330°C
- Время разогрева до рабочей температуры: 10мин
- Время непрерывной работы: не более 10час
- Термопара: ХК
- Диаметр жала: 3мм, в комплекте два жала
- Разъем: РШ-2Н-1-1В
- Длина: 185мм
- Диаметр: 25мм
- Масса: 0,1кг

Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.

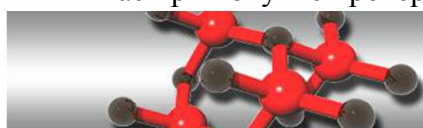

Сеть магазинов

**КВАРЦ**

Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16  
телефон: +7(495)963-6120  
факс: +7(495)963-4994  
e-mail: [quartz1@quartz1.ru](mailto:quartz1@quartz1.ru)

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31  
телефон: +7(495)788-8899 *многоканальный*  
e-mail: [mgz@quartz1.ru](mailto:mgz@quartz1.ru)  
<http://www.quartz1.com>