

Заглушка для кабельного ввода PG и MG




Характеристики

- материал корпуса: полиамид 66
- материал уплотнительного кольца: маслостойкая резина
- класс защиты: IP68
- температура эксплуатации: -40°C ...+100°C, кратковременно +120°C
- тип резьбы:
 - **M** метрическая резьба по EN 60423
 - **PG** дюймовая электроарматурная резьба по DIN 40430

Тип кабельного ввода	Длина резьбы, мм	Диаметр монтажного отверстия, мм
<u>M12x1.5</u>	8	12
<u>M16x1.5</u>	8	16
<u>M18x1.5</u>	9	18
<u>M20x1.5</u>	9	20
<u>M22x1.5</u>	10	22
<u>M25x1.5</u>	10	25
<u>M27x1.5</u>	10	27
<u>M32x1.5</u>	10	32
<u>M40x1.5</u>	11	40
<u>M50x1.5</u>	13	50
<u>M63x1.5</u>	14	63

Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.

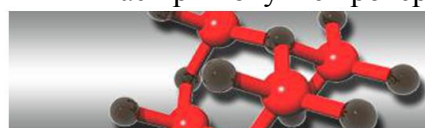

Сеть магазинов
КВАРЦ
Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: +7(495)963-6120
факс: +7(495)963-4994
e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31
телефон: +7(495)788-8899 *многоканальный*
e-mail: mgz@quartz1.ru
<http://www.quartz1.com>