

Паяльник ЭПЦН25-24 нихром 24В 25Вт 260-340°C пластмассовая ручка, жало d=4мм




Описание

Электропаяльник непрерывного нагрева предназначен для монтажной пайки и лужения оловянно-свинцовистыми припоями элементов радиоэлектронной аппаратуры и тонкостенных металлических изделий в производственных и бытовых условиях. Перед началом эксплуатации электропаяльника паяльный стержень подвергнуть лужению.

Характеристики

- Напряжение: 24В
- Мощность: 25Вт
- Рабочая температура: 260-340°C
- Время разогрева: 7мин
- Жало: медный пруток диаметром 4мм
- Нагреватель: нихромовая проволока
- Материал ручки: дерево

Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.

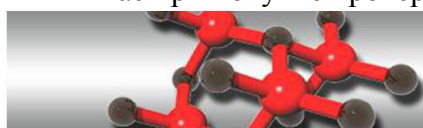

Сеть магазинов

КВАРЦ

Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: +7(495)963-6120
факс: +7(495)963-4994
e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31
телефон: +7(495)788-8899 *многоканальный*
e-mail: mgz@quartz1.ru
<http://www.quartz1.com>