

Флюс ФКСп

Описание

Флюс ФКСп предназначен для пайки легкоплавкими припоями при температурах 250-280°C печатных плат и элементов радиомонтажа. Паяльный флюс ФКСп относится к типу нейтральных флюсов (не активных). Агрегатное состояние ФКСп – жидкое. Паяльный флюс ФКСп обладает специфичным спиртовым запахом, жидкость светло-желтого цвета, допускается возможность образование осадков (канифольная крошка)

Состав


- канифоль сосновая: 20-30%
- одноатомный спирт (этиловый или изопропиловый, или их смесь): 80-70%

Применение

Флюс ФКСп не токсичен! Флюс ФКСп используется для пайки меди и радиоэлектронных компонентов с покрытием типа серебра, оловянных сплавов, олова, золота и кадмия. Так же помимо ручной пайки широко используется в промышленном автоматизированном производстве на конвейерных линиях.

ФКСп относится к группе малоактивных флюсов и поэтому не вызывает процессов коррозии металлов. Благодаря этому свойству нет необходимости промывать и очищать паяльные элементы от остатков флюса. Противоположная ситуация складывается при эксплуатации флюса в промышленном масштабе, в таком случае остатки флюса необходимо смывать спиртом или водой. Паяльный флюс ФКСп обладает консервирующими свойствами, благодаря этому ФКСп можно использовать для сохранения паяльных свойств компонентов при длительном хранении.

Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.

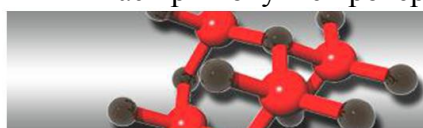

Сеть магазинов

КВАРЦ

Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: +7(495)963-6120
факс: +7(495)963-4994
e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31
телефон: +7(495)788-8899 *многоканальный*
e-mail: mgz@quartz1.ru
<http://www.quartz1.com>