

Очиститель ISOPROPANOL 200мл CRAMOLIN универсальный




Описание

ISOPROPANOL очиститель изопропиловый спирт. Универсальный очиститель изопропиловый спирт Cramolin ISOPROPANOL гарантирует аккуратную почти 100% очистку легких загрязнений (остатков жира, масел, пыль, отпечатки пальцев и т.п) не повреждая при этом покрытия поверхности, краску, пластик и резину. Высокая текучесть очистителя обезжиривателя ISOPROPANOL позволяет отлично смачивать очищаемые поверхности и быстро растворить и устранить грязь. Очиститель изопропиловый спирт целиком испаряется, не вступая в реакцию с покрытием.

Применение

- Идеальное очищение часовых механизмов, оптических и других высокоточных чувствительных приборов и инструментов.
- Деликатная очистка электронных датчиков, как очиститель датчика массового расхода воздуха двигателя автомобиля (очиститель дмрв) и т.п.
- Эффективный и мягкий очиститель пластика.
- Мягкая очистка загрязнений с элементов видео-, CD и Hi-Fi систем.
- Обработка разнообразных поверхностей и компонентов механических и электроприборов, где нужна надежная и бережная очистка.
- Удаление паяльных паст и чистка трафаретов.
- Безопасная (не содержит хлорфторуглеродов и хлорированных растворителей) и эффективная чистка чувствительных окрашенных поверхностей, пластиков и резины (каучуков).
- Не оставляет потеков и следов. Быстро и полностью испаряется.

Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.

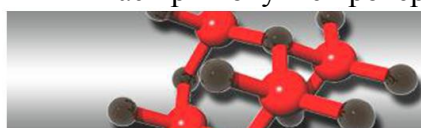

Сеть магазинов

КВАРЦ

Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: +7(495)963-6120
факс: +7(495)963-4994
e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31
телефон: +7(495)788-8899 *многоканальный*
e-mail: mgz@quartz1.ru
<http://www.quartz1.com>

Характеристики

Внешний вид: бесцветная прозрачная жидкость

Плотность: 0,78 г/см³ при температуре +25°C

Запах: алкоголя

Испарение: Очень быстрое и полное

Вязкость: 2,43 МПа

Диэлектрическая постоянная: 18,6

Поверхностное натяжение: 22,8 мН/н

Степень очистки: 99,9 %

Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.



107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16

телефон: +7(495)963-6120

факс: +7(495)963-4994

e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31

телефон: +7(495)788-8899 *многоканальный*

e-mail: mgz@quartz1.ru

<http://www.quartz1.com>