


ДИОД **2Д103А**

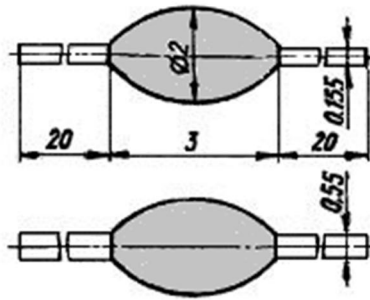

Технические параметры

Максимальное постоянное обратное напряжение, В	75
Максимальное импульсное обратное напряжение, В	75
Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток, А	0.1
Максимально допустимый прямой импульсный ток, А	2
Максимальное прямое напряжение, В	1
при $I_{пр.}$, А	0.05
Рабочая температура, С	-60...125
Корпус	kd30
Рабочая частота, кГц	20
Максимальное время восстановления, мкс	4000
Максимальный обратный ток, мкА	1