

ПОДСТРОЕЧНЫЕ РЕЗИСТОРЫ


МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ОДНОБОРОТНЫЕ СЕРИИ 3386.

- Высокая температурная стабильность и износостойчивость.
- Аналоги: СПЗ-19, PVC6 (Murata).



Технические параметры

Функциональная характеристика	линейная.
Мощность при 70 °С	0,5 Вт.
Максимальное рабочее напряжение (постоянное)	350 В.
Диапазон рабочих температур	-55 — +125 °С.
Допустимое отклонение номинального значения сопротивления	±10%.
Температурная нестабильность	±100 ppm.

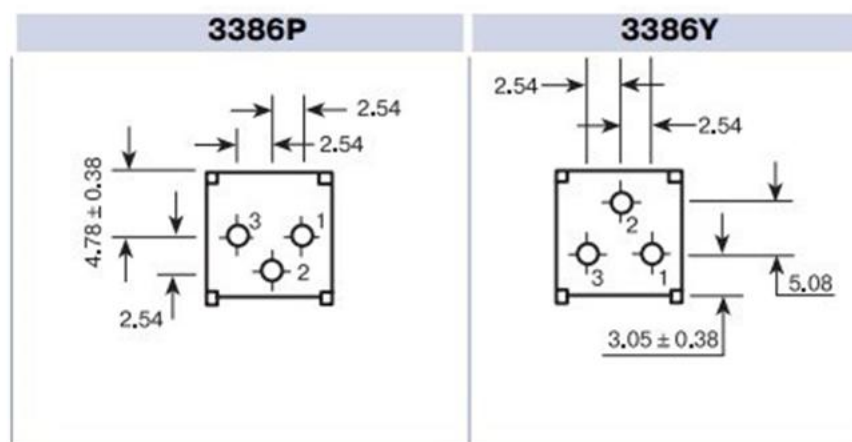

Возможные значения номиналов

10 Ом	1 кОм	100 кОм
20 Ом	2 кОм	200 кОм
50 Ом	5 кОм	500 кОм
100 Ом	10 кОм	1 МОм
200 Ом	20 кОм	2 МОм
500 Ом	50 кОм	