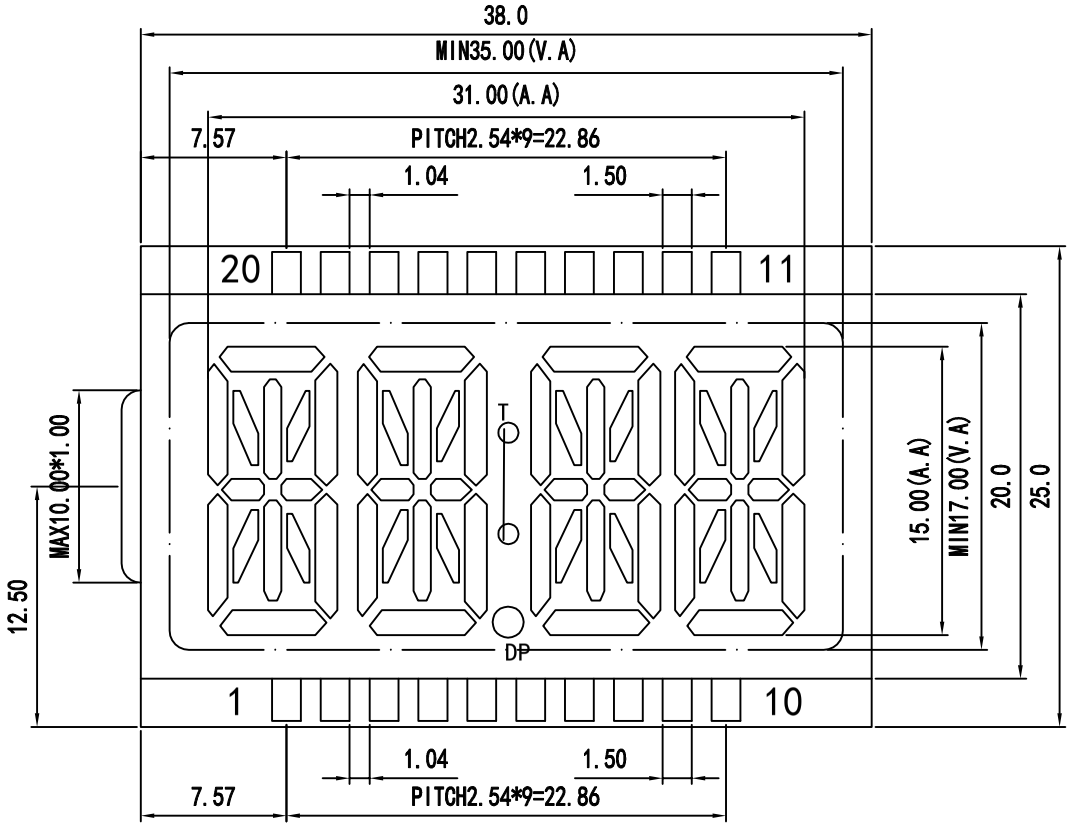

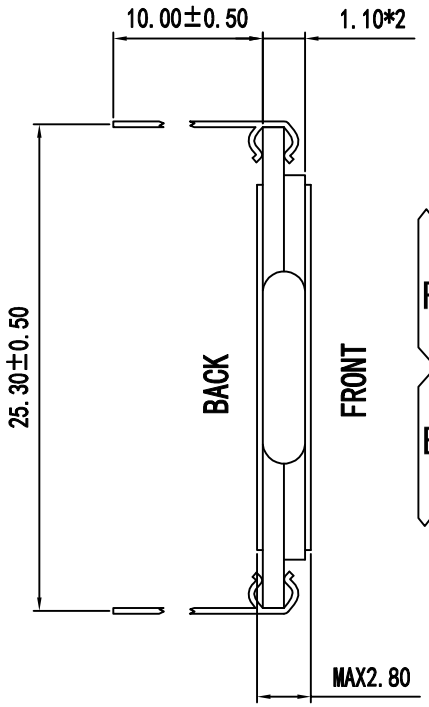

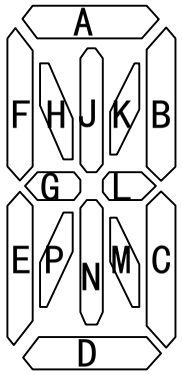

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
COM1		1 A	1 K			2 A	2 K	T	DP	3 A	3 K			4 A	4 K	COM1				
COM2	1 H	1 J	1 B	2 F	2 H	2 J	2 B	3 F	3 H	3 J	3 B	4 F	4 H	4 J	4 B		COM2			1 F
COM3	1 N	1 M	1 L	2 G	2 N	2 M	2 L	3 G	3 N	3 M	3 L	4 G	4 N	4 M	4 L			COM3		1 G
COM4	1 P	1 D	1 C	2 E	2 P	2 D	2 C	3 E	3 P	3 D	3 C	4 E	4 P	4 D	4 C				COM4	1 E

DISPLAY MODE	TN/POSITIVE/TRANSFLECTIVE	DUTY 1/4	BIAS 1/3	4						
VIEWING ANGLE	12:00 O'CLOCK	SAMPLE	Yes ☐ No ■	3						
DRIVING VOLTAGE	3.0V 64HZ	APPLICATION:		2			MODEL NO	FP-1693P	DWN: WNH20111116	UNIT mm
OPERATING TEMP	-10° C TO 55° C	INSTRUMENT ☐ HOME APPLIANCESS ☐ AIR-CONDITION ☐ TELEPHONE ☐ AUTOMOBILE ☐ OTHER ☐		1			CUSTOMER NO		CHK: CRH20111116	SCALE 1 :1
STORAGE TEMP	-10° C TO 60° C			WER	MODIFY CONTENTS	NAME/DATE	CUSTOMER		APP:	SHEET SHEET 1 OF 1
CONNECTOR	PIN			CROSSING POINTS IN THE VIEW: YES ☐ NO ■			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE STATED X: ±0.2 XX: ±0.10 ANGLE ±5°			