


ARL-2507PGD-700mcd

Package Dimensions

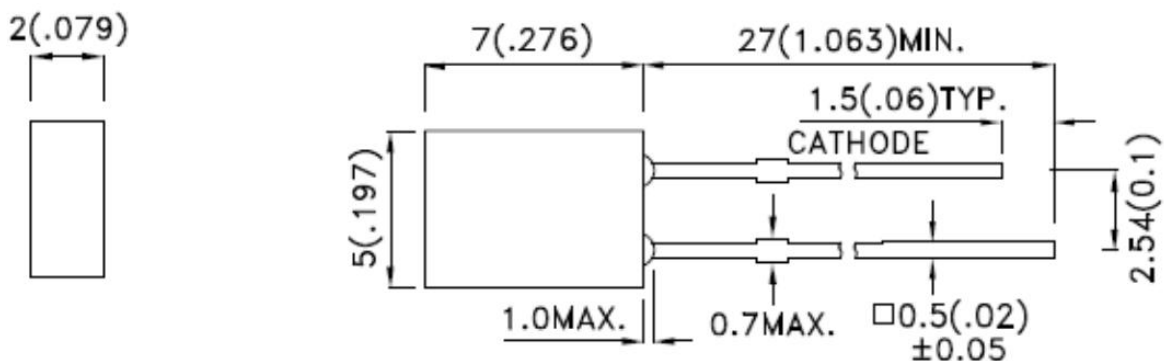

Notes:

Other dimensions are in millimeters, tolerance is 0.25mm except being specified.

Protruded resin under flange is 1.5mm Max LED.

Bare copper alloy is exposed at tie-bar portion after cutting

Параметр	Значение
Цвет	тип: 525 nm
Тип товара	Выводной светодиод
Тип линзы	Диффузная
Яркость	тип: 0,4 cd; max: 0,7 cd
Угол обзора	120 °
Прямой ток	max: 0,02 A
Падение напряжения	min: 2,9 V; max: 3,5 V
Длина	2 мм
Ширина	5 мм
Высота	7 мм