


ARL-2507UYD-450mcd

Package Dimensions

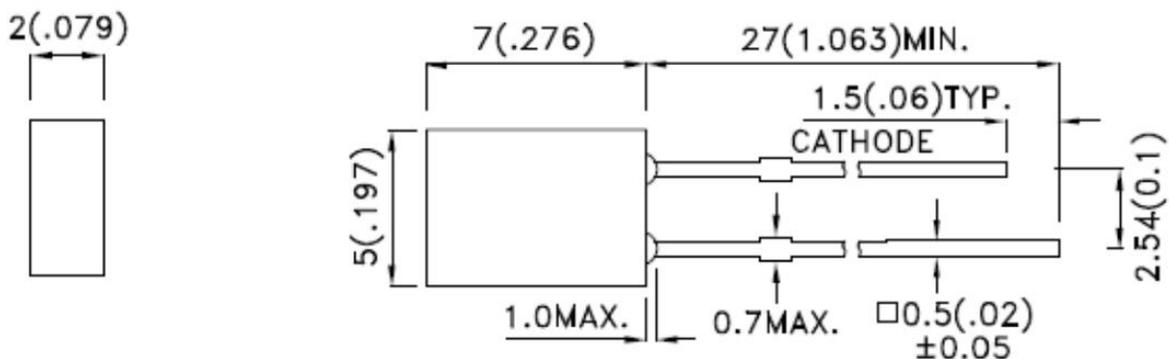

Notes:

Other dimensions are in millimeters, tolerance is 0.25mm except being specified.

Protruded resin under flange is 1.5mm Max LED.

Bare copper alloy is exposed at tie-bar portion after cutting

Параметр	Значение
Цвет	Желтый
Тип товара	Выводной светодиод
Тип линзы	Диффузная
Яркость	min: 0,2 cd; max: 0,45 cd
Угол обзора	120 °
Прямой ток	max: 0,02 A
Падение напряжения	min: 1,8 V; max: 2,4 V
Длина	2 мм
Ширина	5 мм
Высота	7 мм