


ФОТОДИОД **КДФ-115А (115-А3, 115-А5)**

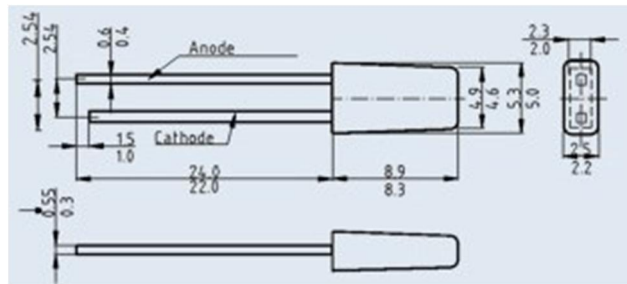

Фотодиоды КДФ115А с р-п переходом изготовлены на основе высокоомного кремния.

Фотодиоды предназначены для работы в системе дистанционного управления аппаратурой, а также в качестве датчиков в устройствах автоматики, освещения и сигнализации.

Приборы оформлены в пластмассовом корпусе с линзой - КДФ115А - и со встроенным оптическим фильтром для повышения защищенности от воздействия излучения в видимой части спектра - КДФ115А3 и КДФ115А5.

У приборов КДФ115А катодный вывод удлинен, а у КДФ115А3, КДФ115А5 - уширен у основания. Вход излучения у КДФ115А - со стороны линзы вдоль оптической оси, а у КДФ115А3 и КДФ115А5 - с торца, противоположного выводам.

Масса фотодиода КДФ115А - 0,24 г, а остальных - 0,4 г.