

СТАБИЛИЗАТОР ТОКА 0.85Б5.5-12 (БАРЕТТЕР)

Бареттер 0.85Б5.5-12 предназначен для стабилизации тока.

Применяется, в основном, в измерительной аппаратуре.


Выпускается в стеклянном оформлении.

Работает в любом положении.

Баллон наполнен водородом.

Наибольшее время установления нормального тока 5 мин.

Цоколь октальный.

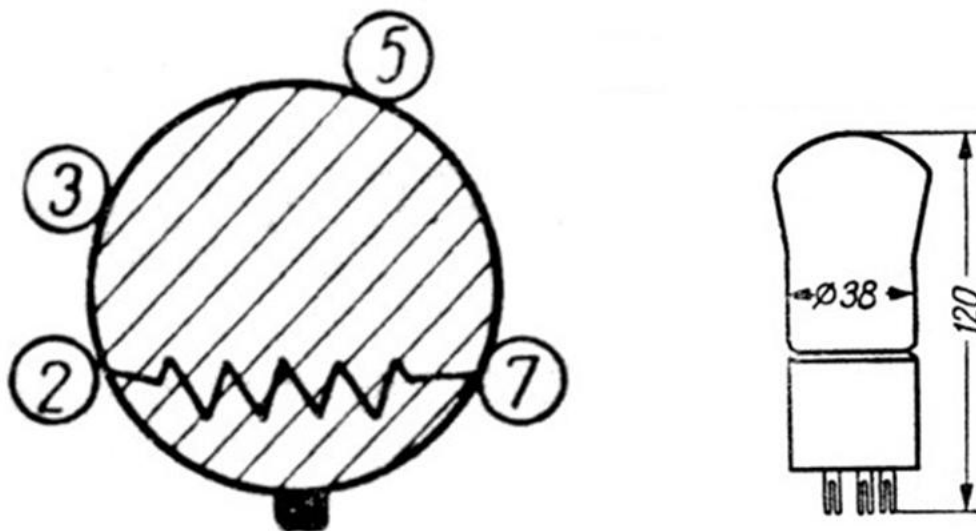

Электрические данные

| | |
|----------------------------|-------|
| Напряжение стабилизации, В | |
| начало | 5.5 |
| конец | 12.0 |
| Ток стабилизации, А | |
| начало | 0.780 |
| конец | 0.920 |
| Срок службы, час. | 10000 |