
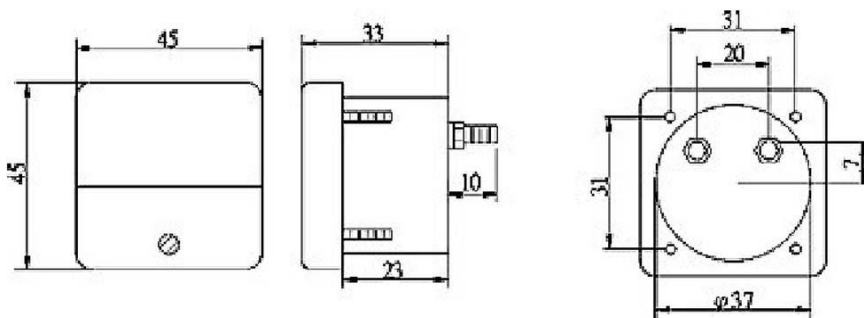


Головка измерительная SD38, амперметр

Описание:

Прибор SD-38 предназначен для измерения тока в цепях постоянного тока. Индикатор представляет собой щитовой миниатюрный микроамперметр магнитоэлектрической системы с подвижной рамкой и внутрирамочным магнитом. Прибор снабжен корректором для установления стрелки на отметку механического нуля. Внутреннее сопротивление индикатора - $\leq 6 \text{ Ом} \pm 10\%$. Чувствительность по току: DC 100 мкА $\pm 2.5\%$. Диапазон измерения: 90°. Рабочая температура: от -20 °С до +60 °С. Рабочее положение прибора: вертикальное или горизонтальное

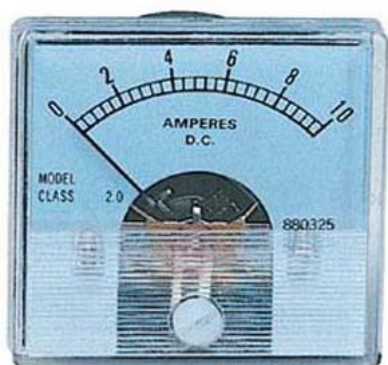

Технические характеристики

- Предел измерения – 0 – 10 А
- Класс точности - 2,0
- Характер шкалы равномерный.
- Габаритные размеры – 45 x 45 x 33 мм
- масса не более 0,052 кг

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.



Сеть магазинов

КВАРЦ

Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: (495) 963-6120
факс: (495) 963-4994
e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31
телефон/факс: (495) 788-8899 многоканальный
e-mail: mgz@quartz1.ru