
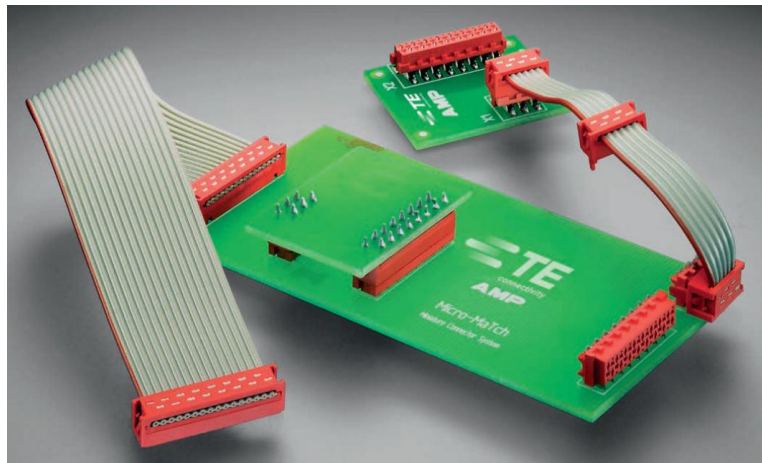


Разъем micro-Match штекер на плату, шаг 1,27мм

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Артикул Q-14481 | 4 / 6 / 8 / 10 / 14 / 16 / 20 шт |
| марка ММ- 4MS | 4контакта |
| марка ММ- 6MS | 6контактов |
| марка ММ- 8MS | 8контактов |
| марка ММ-10MS | 10контактов |
| марка ММ-14MS | 14контактов |
| марка ММ-16MS | 16контактов |
| марка ММ-20MS | 20контактов |

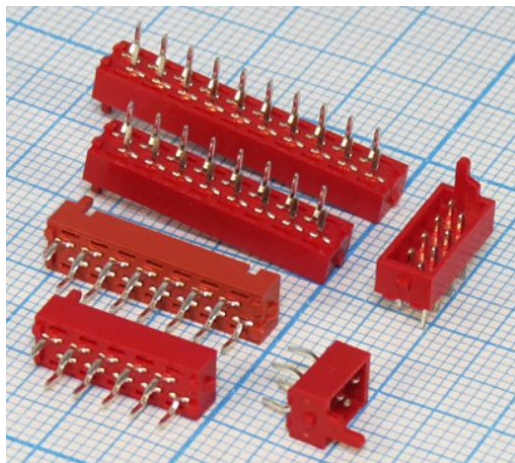

Описание

Micro-Match - сверхминиатюрные разъемы из красного термопластика. Они имеют шаг 1,27мм и обеспечивают соединение не только кабель – плата, но и плата-кабель-плата, плата-плата. Они предназначены для маломощных устройств, работающих в условиях высокой вибрации.

Характеристики

- шаг: 1,27мм
- предельное напряжение: 230В
- предельный ток: 1А
- сопротивление изоляции: 1000М Ом мин. на DC 250V
- сопротивление контактов: макс. 20мОм при постоянном токе 100 мА
- рабочая температура: -40 ... +105°C
- кол-во контактов: 4 / 6 / 8 / 10 / 14 / 16 / 20 шт
- материал корпуса: полиэстер PA46 UL94V-0
- материал контактов: фосфорная бронза с лужением
- толщина платы: 1,6мм
- диаметр отверстия платы: 0,8мм
- тип плоского кабеля: UL2651, шаг 1,27мм, 7x0,12 мм


Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.




Сеть магазинов
КВАРЦ
Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: +7(495)963-6120
факс: +7(495)963-4994
e-mail: quartz1@quartz1.ru


111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31
телефон: +7(495)788-8899 *многоканальный*
e-mail: mgz@quartz1.ru
<http://www.quartz1.com>

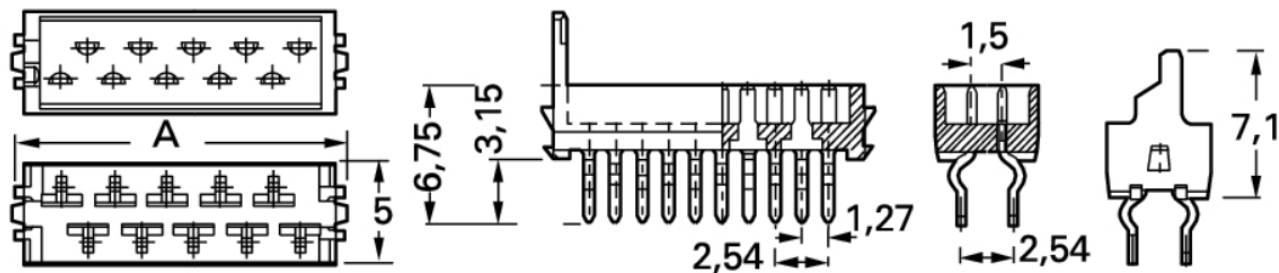

Ответные части (приобретаются отдельно):

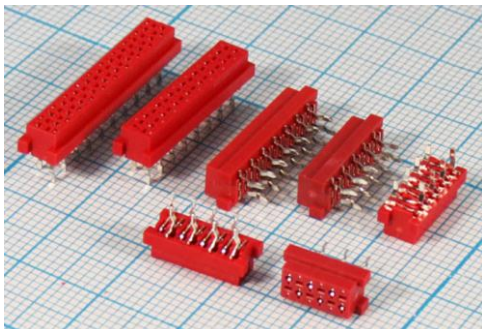


Q-14480 гнездо на плату

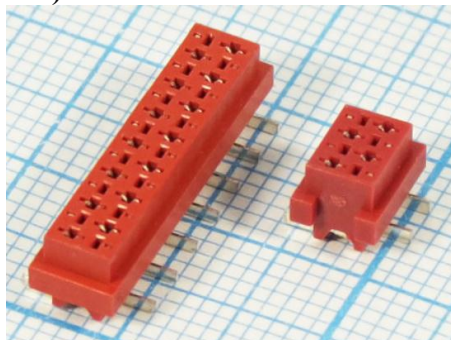

Q-14484 гнездо на плату SMD

Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.

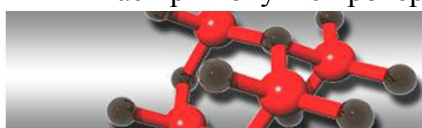

Сеть магазинов
КВАРЦ
 Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
 телефон: +7(495)963-6120
 факс: +7(495)963-4994
 e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31
 телефон: +7(495)788-8899 *многоканальный*
 e-mail: mgz@quartz1.ru
<http://www.quartz1.com>