



# Разъем питания DC гнездо DJK-05 3,8x1,35мм контакты 3С, с выключением ON-OFF, на плату угловой

Артикул Q-92

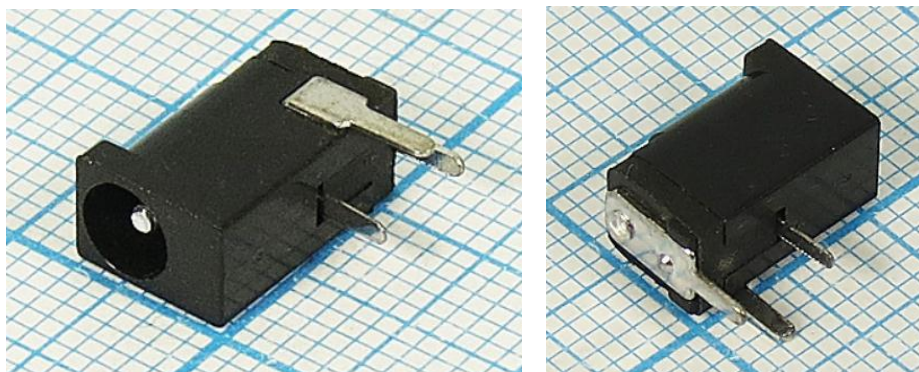


## Характеристики

- Напряжение: 250В
- Ток: до 2А
- Диаметр контактного штыря: 1,35мм
- Диаметр контактного отверстия : 3,8мм
- Контакты: 3шт, тип С
- Коммутация: ON-OFF при подключении штекера
- Материал контактов: бронза, покрытая оловом
- Материал корпуса: нейлон 66, усиленный стекловолокном UL 94V-0
- Сопротивление изолятора: более 50МОм
- Сопротивление контактов: менее 0,02Ом
- Температурный диапазон: от -25<sup>0</sup>С до +85<sup>0</sup>С

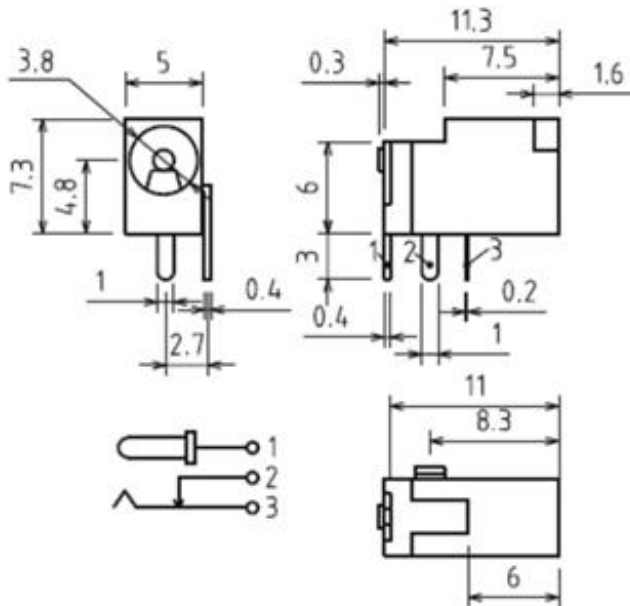

Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.

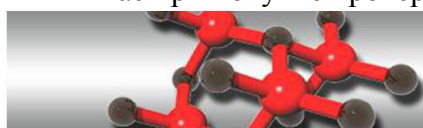

Сеть магазинов

# КВАРЦ

Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16  
телефон: +7(495)963-6120  
факс: +7(495)963-4994  
e-mail: [quartz1@quartz1.ru](mailto:quartz1@quartz1.ru)

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31  
телефон: +7(495)788-8899 *многоканальный*  
e-mail: [mgz@quartz1.ru](mailto:mgz@quartz1.ru)  
<http://www.quartz1.com>

Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.



107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16  
телефон: [+7\(495\)963-6120](tel:+7(495)963-6120)  
факс: [+7\(495\)963-4994](tel:+7(495)963-4994)  
e-mail: [quartz1@quartz1.ru](mailto:quartz1@quartz1.ru)

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31  
телефон: [+7\(495\)788-8899](tel:+7(495)788-8899) *многоканальный*  
e-mail: [mgz@quartz1.ru](mailto:mgz@quartz1.ru)  
<http://www.quartz1.com>