


Переключатели галетные серии ПМ

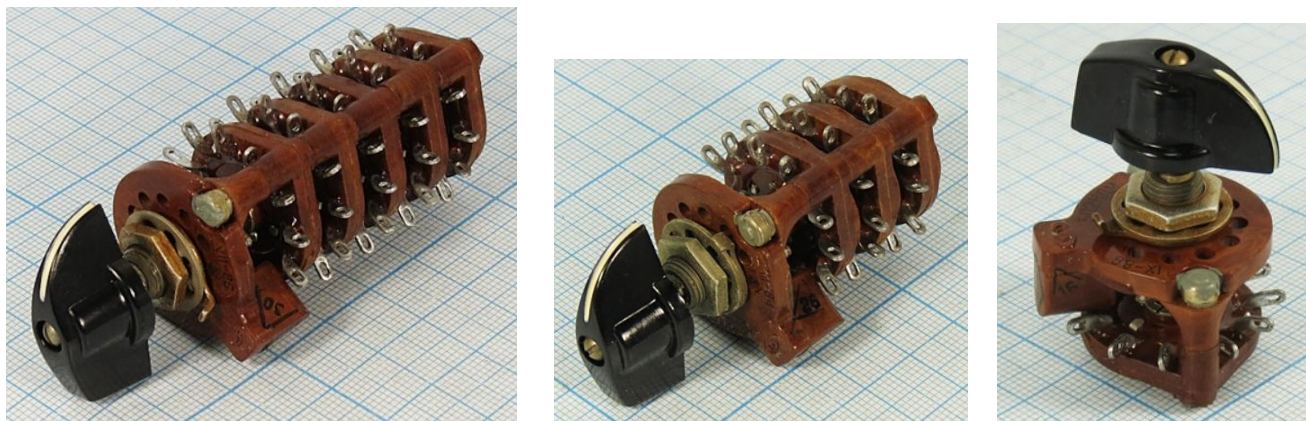

Переключатели галетные ПМ – переключатели галетные карболитовые, их еще называют галетники, коммутируют цепи сигнализации и управления с напряжением до 300В, силой тока до 2А и коммутируемой мощностью до 25Вт. Переключатель обеспечивает поворотное переключение контактов, расположенных на галетах (платах) в количестве от 1-й до 5-ти, в положениях от 2-х до 11-ти и в направлениях от 1-го до 20-ти. Переключатели крепятся путем фиксации оси в отверстиях панели с помощью резьбы оси и гайки переключателя.


Маркировка переключателей галетных ПМ:

ПМ - 5П 4Н

ПМ – Тип разъема: переключатель галетный малогабаритный.


5П – Число рабочих положений: 2, 3, 5, 11.

4Н – Число направлений: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 20.

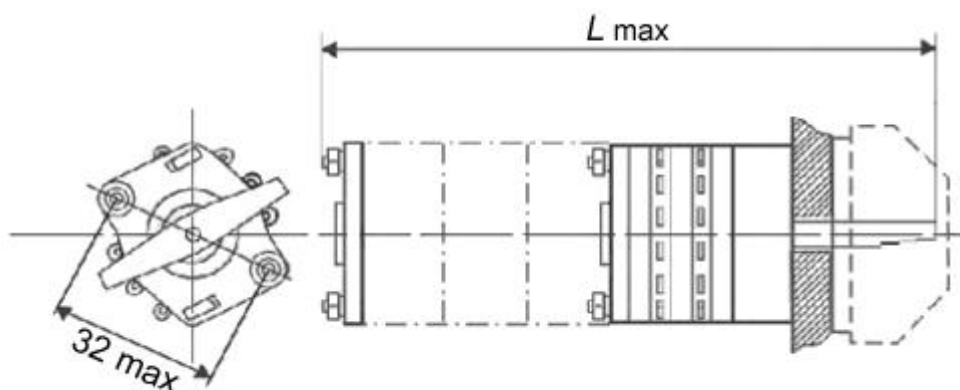

Количество галет	Размер L max, мм	Масса
1	19	29 г
2	28	34 г
3	37	39 г
4	47	44 г
5	55	49 г

Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.

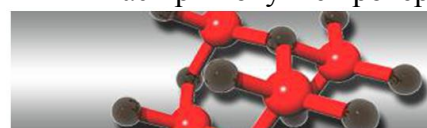

Сеть магазинов

КВАРЦ

Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: +7(495)963-6120
факс: +7(495)963-4994
e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31
телефон: +7(495)788-8899 *многоканальный*
e-mail: mgz@quartz1.ru
<http://www.quartz1.com>