


Двигатель сельсин БС-151А ЛШЗ.154.004

Описание:

Сельсины БС-151А кл.1 ЛШЗ.154.004 на частоту 400 Гц.
Приемники БС-151А – используются только в индикаторном режиме.
Крепление сельсина - за упорный буртик.
Режим работы - продолжительный.

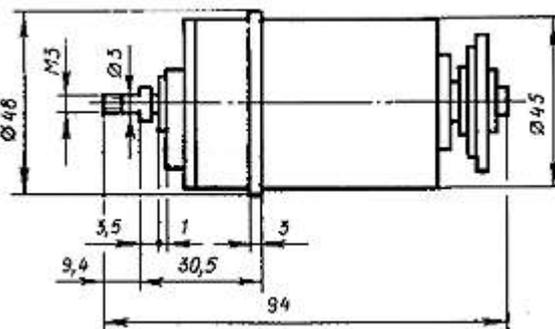

Технические характеристики

- Напряжение возбуждения, В: 100
- Частота напряжения возбуждения, Гц 400 (500)
- Максимальное напряжение синхронизации, В 100
- Разность максимальных напряжений синхронизации, В 1
- Крутизна на выходе СПТ, В/угл. град 0,7
- Максимальная частота вращения ротора, об/мин 500
- Гарантийная наработка, ч:
 - - БС-151А 6000

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.



107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: (495) 963-6120
факс: (495) 963-4994
e-mail: quartz1@quartz1.ru

Сеть магазинов
КВАРЦ

Радиодетали и электронные компоненты

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31
телефон/факс: (495) 788-8899 многоканальный
e-mail: mqz@quartz1.ru