

Антенный усилитель МВ-ДМВ-Т2

Артикул Q-7100



Артикул Q-7100 А



Артикул Q-7100 Б




Артикул Q-7100 В

Предназначены для усиления телевизионных (ТВ) сигналов метрового и дециметрового диапазонов волн (1–69 ТВ каналы) цифрового и аналогового телевидения. Используются для компенсации потерь (затухания) сигналов в кабеле снижения индивидуальных и коллективных антенн. Устанавливаются усилители в разрез кабеля с помощью F-разъёмов ближе к антенне.

Артикул	Марка	Диапазон частот	Усиление	Напр. питания	Ток потр.	Коэф. шума
Q-7100А	AMP-22V5	47-862МГц	22дБ	=5В		
Q-7100Б	AMP-030	47-862МГц	30дБ	=12В		менее 2дб
Q-7100В		всеволновый	20дБ	=12В	30мА	менее 4дБ

Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.

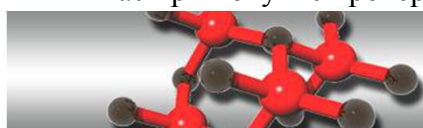

Сеть магазинов

КВАРЦ

Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: +7(495)963-6120
факс: +7(495)963-4994
e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31
телефон: +7(495)788-8899 *многоканальный*
e-mail: mgz@quartz1.ru
<http://www.quartz1.com>