


КНОПКИ СЕРИИ KD2

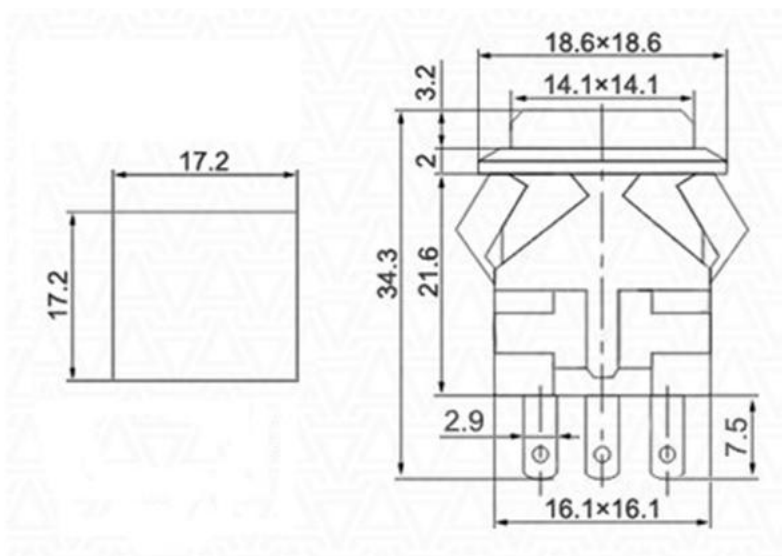

Маркировка кнопок KD2

KD2	-	24	W	Y	N
-----	---	----	---	---	---

KD2 – Серия кнопок.

24 – Тип кнопки: **21** - со светодиодом и с фиксацией, **22** - со светодиодом и без фиксации, **23** - без светодиода и с фиксацией, **24** - без светодиода и без фиксации.

W – Цвет корпуса: **W** - белый, **B** - черный.

Y – Цвет кнопки: **B** - черный, **E** - зеленый, **R** - красный, **Y** - желтый.

N – Цвет светодиода: **E** - зеленый, **R** - красный, **N** - отсутствует.

Технические характеристики

Рабочее напряжение – 250 вольт при токе нагрузки до 3 А.

Диэлектрическая прочность – 1000 V AC в течении минуты.

Сопротивление контактов (не более) – 35 мОм

Сопротивление изолятора – 100 Мом

Диапазон рабочих температур – от минус 25 до плюс 85 град.С.

Количество коммутационных циклов (не менее) – 10000.