

SVL0002, Цифровой встраиваемый вольтметр постоянного тока с LCD-дисплеем




Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение питания (фильтрованное)	+6..+30 В
Потребляемый ток	3 мА +/-10%
Диапазон измеряемых напряжений	0...+99.9 В
Дискретность измерения	0,1В
Погрешность измерения	2%
Входное сопротивление	>2,7 МОм
Цвет подсветки	нет
Высота символов индикатора	17 мм
Размер модуля	63x33x8 мм
Вес модуля	14 г

Внимание! Переполюсовка питания выведет модуль из строя!

Включение модуля в сеть автомобиля

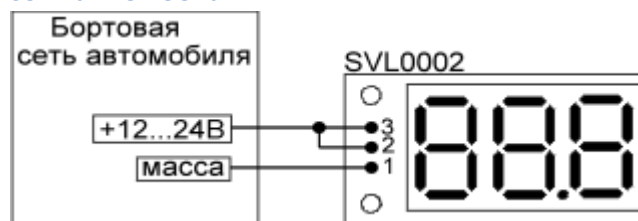

Габаритный чертеж модуля SVL0002

